


A1000

Der flexible Klassiker fugt sich
passgenau in jede Apotheke ein

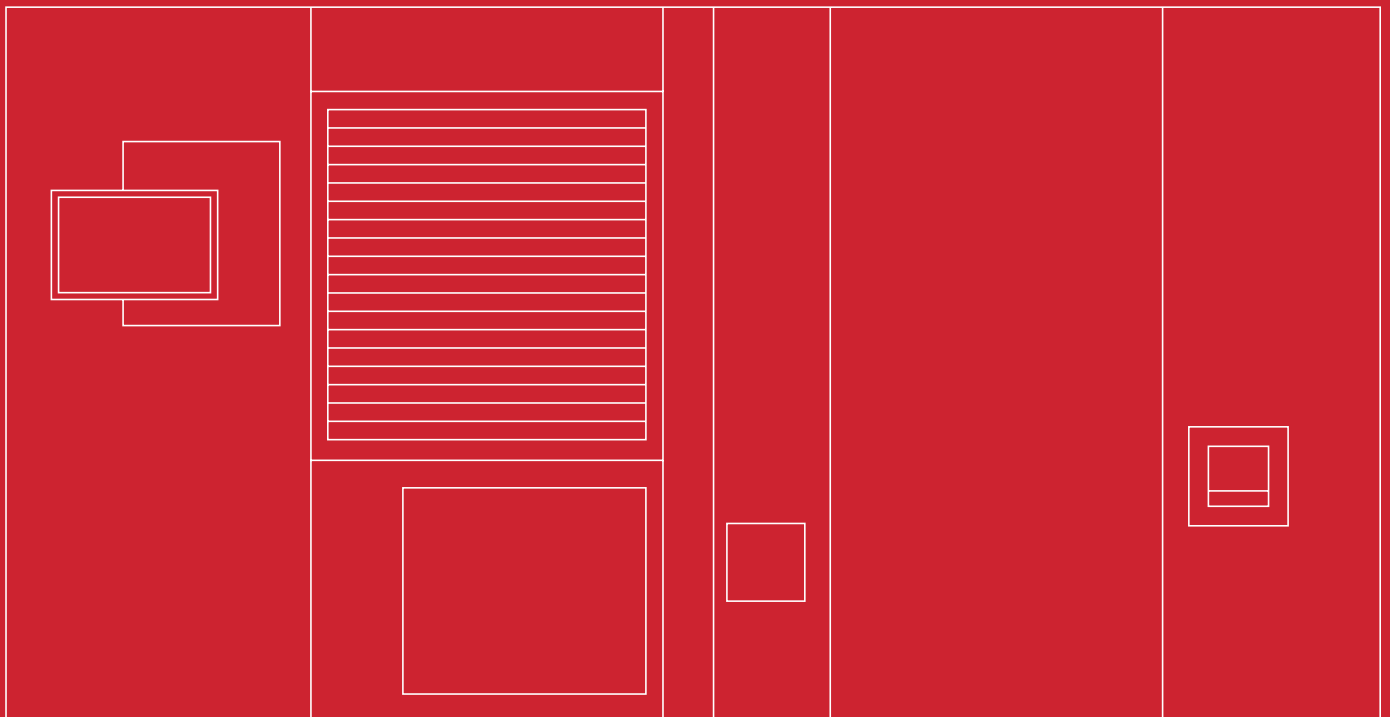

APOSTORE

A1000

Der A1000 ist in jeder Apotheke einsetzbar und bietet zudem extreme Flexibilität bei baulichen Herausforderungen.

Die effektive Nutzung Ihres vorhandenen Platzangebotes steht bei diesem Modell im Fokus, deshalb sind beim A1000 die Anordnung der Einlagerung, Anzahl und Positionen der Ausgaben und der Servicezugang frei planbar. Säulen, Heizungsrohre, Kaminzüge und andere bauliche Begebenheiten lassen sich über Aussparungen innerhalb des Automaten geschickt integrieren.

Auch das Einlassen in den Boden zur Gewinnung von zusätzlicher Lagerkapazität ist möglich.

KAPAZITÄT

Bis zu 40.000 Artikel

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Individuelle Anpassung an besondere Bauformen inklusive Aussparungen im Automaten

AUTOMATISCHE ODER HALBAUTOMATISCHE EINLAGERUNG

Ob manuell mit Rollo / Schublade oder automatisch mit dem Feeder, Sie entscheiden sich immer für eine schnelle Einlagertechnik

SICHERHEIT

Durch doppelte Datensicherung, Remote-Überwachung, Fernwartung und Notbetrieb





- + Sie bestimmen die Art der Einlagerung:
automatisch oder halbautomatisch
- + Rund-, Bündel- oder Großpackungen
bis 1,2 kg Gesamtgewicht
- + Hand in Hand mit dem Apotheken-Team:
Ein-/Auslagergeschwindigkeit
von 300 Packungen pro Stunde
- + Kontinuierliche und präzise Lösung:
für die Bestandsverwaltung in Echtzeit
- + First expired, first out – kurz FEFO: nach
diesem Prinzip wird automatisch die
Packung mit dem kürzesten Verfallsdatum
zuerst ausgelagert
- + Paralleles Ein- und Auslagern: die Prozesse
sind voneinander entkoppelt
- + Unterbrechungsfreie Bestückung mittels
Doppeleinlagerung

STANDARD AUSSTATTUNG

Energiemanager Technologie
Kombipick
Multipick
Verifizierer / VidCap
Lagerortdrucker
Video System / Kamera

ERWEITERUNGEN

ApoClean
Feeder
Feeder mit OCR-Erkennung
individuelle Fördertechnik
XL Greifer

A1000



Individuelle Anpassung

Bauliche Besonderheiten wie Unterzüge, Kamine, Heizungsrohre oder Säulen sind für den A1000 kein Hindernis. Die Anordnung der Einlagerung, Anzahl und Positionen der Ausgabens und der Servicezugang sind frei planbar.

dash! Software

Mit dash! werden die wichtigsten Daten und Statistiken auf einen Blick präsentiert. Über die Bedienoberfläche lässt sich der Apostore Automat bequem steuern und alle nötigen Informationen stehen dem Team jederzeit zur Verfügung.

Kombipick & Multipick

Durch die integrierte Auftragsoptimierung mehrerer Aufträge bedienen Sie bei hohem Kundenaufkommen schnell und effizient. *Kombipick*: Kombination mehrerer Aufträge zur Verkürzung von Auslagerungszeiten. *Multipick*: sortenreine Auslagerung mehrerer Artikel in einer Fahrt.

Funktionssicherheit & Support

Profitieren Sie von 15 Jahren garantierter Ersatzteilversorgung, on-demand Videoüberwachung, Wartungen außerhalb der Öffnungszeiten und einer 24/7 erreichbaren Hotline.



Doppeleinlagerung

Gewinnen Sie kostbare Zeit – Scannen, auflegen, fertig! Denn nur ein schneller, kontinuierlicher und unterbrechungsfreier Einlagerprozess mittels Doppelrollo oder Doppelschublade spart wirklich Zeit.

Farb- & Dekorvarianten

Mit über 500 Farb-/Dekorvarianten sind individuellen Gestaltungswünschen (fast) keine Grenzen gesetzt.

ERWEITERUNGEN

ApoClean

Bei der Handhabung von Pappverpackungen entsteht unweigerlich Papierstaub. Die einzelnen Regale müssen geleert und gesäubert werden – der ApoClean erledigt diese Arbeit für Sie!

Feeder

Entlastung für das Apothekenteam von eintönigen und nicht wertschöpfenden Tätigkeiten – denn der Feeder übernimmt wiederkehrende Prozesse. Der A1000 lässt sich mit dem platzsparenden Feeder für die automatische und beschleunigte Einlagerung nachrüsten. So lagern Sie bis zu 200 Packungen pro Stunde ein.

Digitale Lösungen

Serviceleistungen und Aktionen perfekt in Szene gesetzt. Nutzen Sie zusätzliche Apostore Produkte für eine inszenierte Kundenreise in der Offizin.

Unser Service

Service bedeutet für uns mehr als nur Kundenzufriedenheit. Wir wollen mit Ihnen eine langfristige Partnerschaft eingehen, die bereits vor der Auslieferung Ihres Automaten beginnt. Unsere Serviceleistungen für Sie:

- + 24h-Hotline
- + Vor Ort Service
- + Schulungen durch unser Lösungscenter
- + Beratung & Begleitung von Prozessoptimierungen rund um den Automaten

		A1000	A1000e
Breite		1,27 m	1,60 m
Höhe		2,00 m – 3,60 m	2,00 m – 3,60 m
Höhenraster		10 cm	10 cm
Länge		3,10 m – 12,10 m	3,10 m – 12,10 m
Längenraster		50 cm	50 cm
Regaltiefe		24 cm	40 cm
Mögliche Standorte		Erd-, Unter-, Obergeschoss	Erd-, Unter-, Obergeschoss
Einlagerung		stirnseitig (Schubladen) oder seitlich (Rollo)	stirnseitig (Schubladen) oder seitlich (Rollo)
Einlagerleistung Dauerbetrieb* (Standard)		Ø 300 Packungen/h	Ø 300 Packungen/h
Einlagerleistung Dauerbetrieb* mit Feeder		Ø 200 Packungen/h	Ø 200 Packungen/h
Auslagerungszeit		Ø zwischen 8 und 12 Sek. Ø 300 Packungen/h	Ø zwischen 8 und 12 Sek. Ø 300 Packungen/h
Handelbare Packungen	kubisch: min. Packungsmaße max. Packungsmaße stirnseitige Einlagerung max. Packungsmaße seitliche Einlagerung	ja 15 x 15 x 35 mm (BxHxL) 140 x 120 x 195 mm (BxHxL) 140 x 120 x 195 mm (BxHxL)	ja 15 x 15 x 35 mm (BxHxL) 140 x 120 x 195 mm (BxHxL) 140 x 120 x 240 mm (BxHxL)
	zylindrisch: min. Packungsmaße max. Packungsmaße	ja 15 x 35 mm (HxØ) 120 x 140 mm (HxØ)	ja 15 x 35 mm (HxØ) 120 x 140 mm (HxØ)
	Gewicht	5 – 1200 g	5 – 1200 g
Barcodes	Erkennung und Verarbeitung von PZN, PZN8, EAN, 2D Barcodes	ja	ja
Stromaufnahme		400 Volt	400 Volt
Energieverbrauch	Im Betrieb Im Stand-by	ca. 340 Watt/h unter 70 Watt/h	ca. 340 Watt/h unter 70 Watt/h
Sicherheit	USV (für ca. 30 Min. Notbetrieb des PC bei Stromausfall)	ja	ja
	Cold Stand by Rechner	Option	Option
	zusätzliche Datensicherung auf ext. Festplatte Remote Überwachung	ja ja	ja ja
Serienausstattung	Greenline Technologie / Energiemanager	ja	ja
	Kombipick	ja	ja
	Multipick	ja	ja
	Verifizierer (Artikelkontrolle: Abgleich mit der- vorhandenen Datenbank. Mögliche fehlerhafte- Packungen werden angezeigt und können nach dem Wareneingang kontrolliert werden)	ja	ja
	Lagerortdrucker Video System/Kamera	ja ja	ja ja
Optionen	ApoClean	Option	Option
	Feeder	Option	Option
	Feeder mit OCR-Erkennung	Option	Option
	Trockenbaueinhausung XL Greifer	Option Option	Option Option
Farben	Auf Anfrage diverse möglich	ja	ja
Fördertechnik	Individuelle Fördertechnik je nach Projektplanung (Förderbänder, Lifte, Rutschen, Rohrpost, etc.)	ja	ja


* Als Dauerbetrieb wird der Prozess ab der Packungsübernahme vom Tablar/Einlagerpuffer (Rollo, Schublade oder Feeder) mittels Greifer bis zur Ablage des Produktes im Regalfach bezeichnet.

APOSTORE

Apostore GmbH
Uferstrasse 10
45881 Gelsenkirchen

T +49 209 94 117 – 0
F +49 209 94 117 – 17

info@apostore.com
www.apostore.com

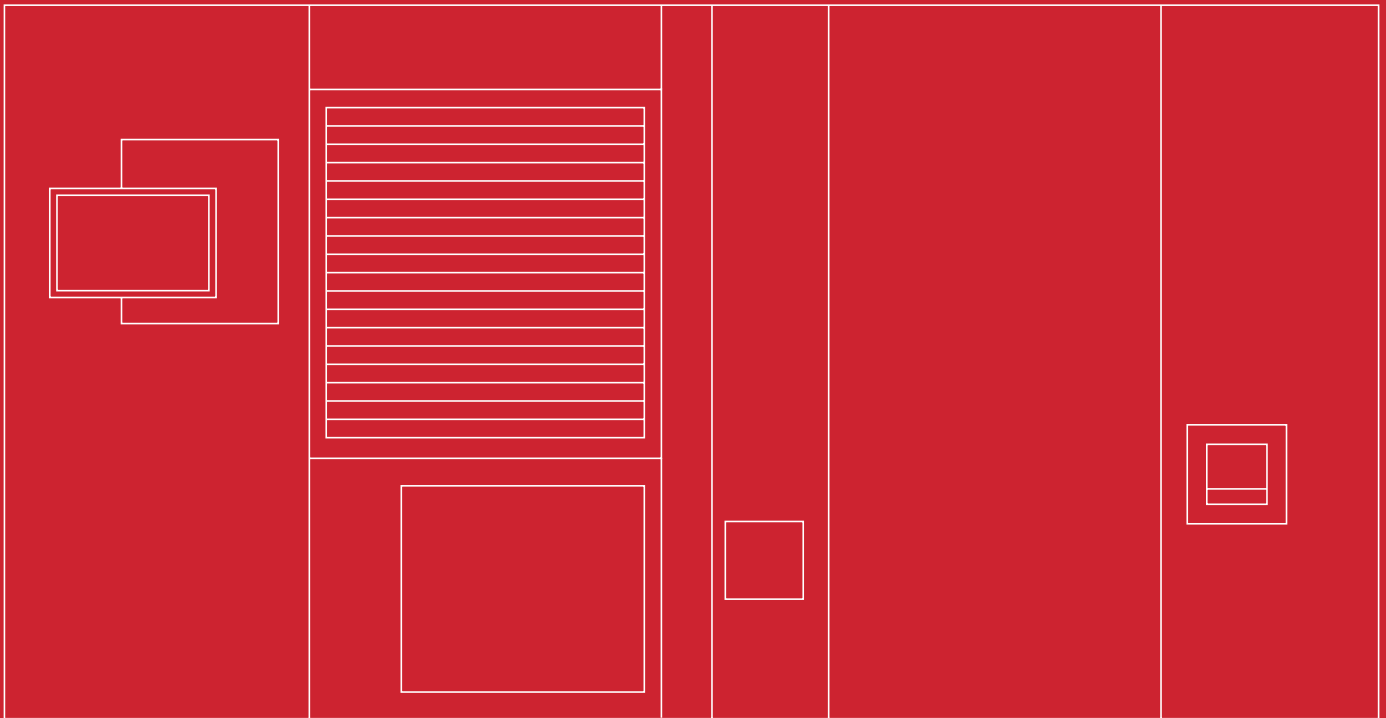

Apostore strebt stets die größtmögliche Genauigkeit bei der Berechnung technischer Daten an. Bei unseren Angaben handelt sich in der Regel um berechnete Durchschnittswerte, die also nicht als zugesicherte Produkteigenschaften verstanden werden dürfen.

Der mögliche Einsatz der Apostore Produkte und Lösungen richtet sich nach den jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen und technischen Voraussetzungen der Länder.

A Member of KNAPP Group